


624 BLD

elektronická řídicí jednotka



Model	Objednací kód
Řídicí jednotka 624 BLD (vestavěná)	2022715

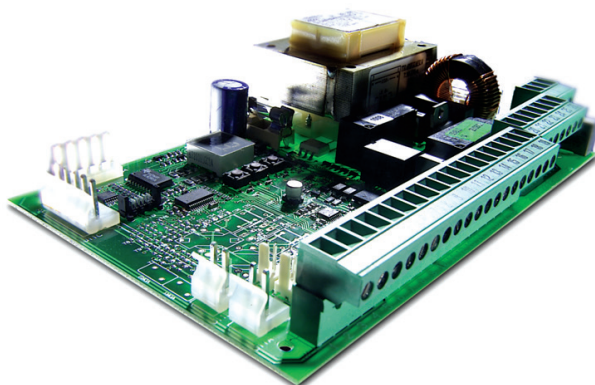

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	624 BLD
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50/60 Hz
Příkon	7 W
Maximální zatížení motoru	300 W
Maximální proud příslušenství	500 mA
Napájení příslušenství	24 V ---
Programování	3 tlačítka (+, -, F) a displej
Logické funkce	automatická / automatická 1 / poloautomatická / parking / automatický parking / condo / condo-automatický / FAAC-City / mrtvý muž / remote / uživatel
Programovatelné funkce	logiky / pauza / síla / smyčka 1 a 2 / předblik / pomalé zavírání / zpomalení / pracovní čas / indikační světlo / Fail Safe / stavový výstup / BUS / vyžádání servisu
Pracovní čas	programovatelný (od 0 do 4 min)
Pauza	programovatelná (od 0 do 4 min)
Nastavení síly	nastavitelná na 50 stupňů
Vstupní konektory	smyčka 1 / smyčka 2 / otevřít / zavřít / bezpečnost fotobuněk při zavírání / stop / poplach / 230 V ~ + uzemnění
Výstupní konektory	maják / větrák / motor / napájení 24 V --- / Fail Safe / status / BUS / indikační světlo / 4 programovatelné výstupy (18 rozdílných funkcí)
Rychlokonektor	koncové spínače / kondenzátor / senzor zlomeného ráhna, 1-kanál / 2-kanál - dekodovací karty
Zabudovaný detektor indukční smyčky, dva nezávislé kanály	kalibrace, citlivost, nastavení frekvence, status obsazené smyčky, programovatelné smyčky, nastavitelný čas (2 úrovně)
Pojistky	závoje F1 = F 5 A - 250 V~ F2 = T 0,8 A - 250 V~ / sloupy F1=F 10 A, F2=T 0,8 A
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C