



C721

24V elektromechanický pohon

Maximální hmotnost brány

800 kg

Maximální rychlost

18 m / min

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Privátní i rezidenční použití.
- Nový typ převodovky (Patent FAAC).
- Mimořádně vysoká mechanická účinnost > 80%.
- Řídicí jednotka s funkcí zamezující přivření a elektronický enkodér pro detekci překážky.
- Magnetické koncové spínače.
- Funkce Master-Slave pro řízení pohonů v případě proti sobě jdoucích bran.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	C721
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24 V ===
Příkon	290 W
Maximální kroutící moment	30 Nm
Maximální tlačná síla	530 N
Převodový poměr	1:49
Maximální délka brány	15 m
Rychlost posunu brány	18 m / min (nastavitelná)
Nastavení rychlosti a ovládání motoru	ano - elektronické nastavení
Spínače koncových poloh	magnetické
Pastorek	Z28 modul 4
Enkodér	elektronický enkodér
Nastavení síly	pomocí řídicí jednotky
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	8 kg
Rozměry (d × š × v)	304 × 180 × 282 mm
Maximální hmotnost brány	800 kg
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídicí jednotka	vestavěná E721

C721

model	použití		řídící jednotka	objednací kód
	maximální hmotnost (kg)	frekvence použití		
C721	800	nepřetržitý provoz	vestavěná E721	109321

Balení C721 obsahuje: elektromechanický pohon s řídicí jednotkou E721, pastorek, uvolňovací klíč a základovou desku.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídicí jednotka E721, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

63002485

HŘEBENY



Galvanizovaný hřeben 30 × 12 mod. 4 k navaření s přísl., (bal. 4 m), nosnost 2 500 kg

490122



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 28 × 20 a s přísl., (bal. 4 m), nosnost 500 kg

4901255



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 30 × 20 a s přísl., (bal. 4 m), nosnost 1 000 kg

4901204

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídicí jednotku E124)


390923



Odblokovací klíč číslovaný od 1 do 10

712501001-10

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

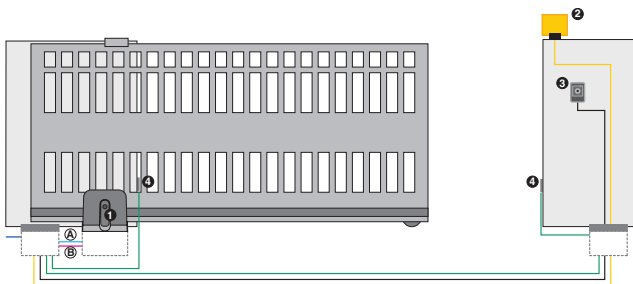

- A Slaboproudé kabely**
 - 3x0,50 mm² kabel
 - 2x0,50 mm² kabel
 - 2x1,50 mm² kabel
- B Napájecí kabely (230 V)**
 - 2x1,5 mm² + T kabel

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	1	pohon C721	109321
1	1	přijímač XF 868	787832
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják XLED	410029
4	1	pár fotobuněk XP20 D	785102

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
spínače
strana 154

El. pulzní
generátory
strana 159

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuněk
a sloupky
strana 163

Signalizační
majáky
strana 172

Různé
příslušenství
strana 173