



**C721**

24V elektromechanický pohon pro posuvné brány


**FAAC**  
*Simply automatic.*



Záložní bateriový kit  
XBAT 24V s NiMH bateriemi (není  
kompatibilní s E 124).



Přijímač XF 433 MHz  
Přijímač XF 868 MHz

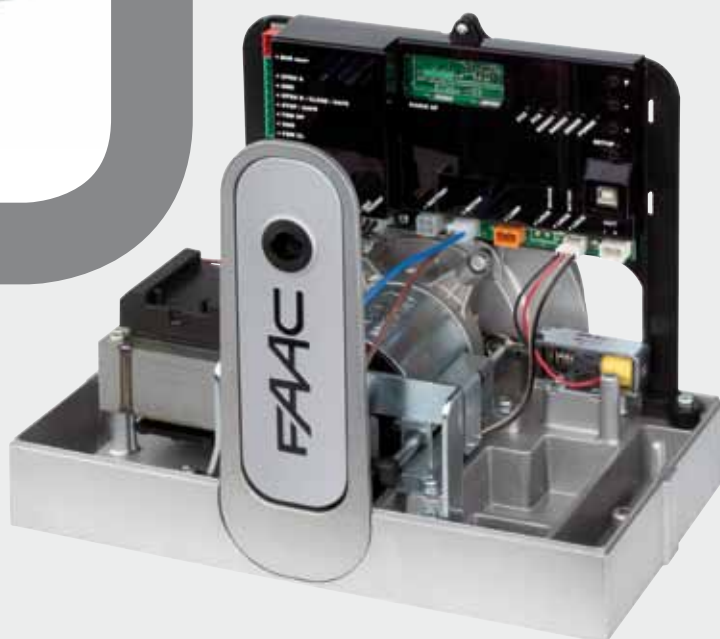

## Vestavěná řídicí jednotka E721

- snadné programování pomocí tlačítek a LCD displeje
- vysoká úroveň programovatelnosti a nastavení provozních parametrů
- pracovní doba
- doba pauzy
- výkon motoru
- Master Slave: umožňuje provoz dvou protilehlých bran
- možnost připojení BUS a tradičních fotobuněk
- 12 funkčních logik

## C721 ROZMĚRY A TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                |                     |                    |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Napájení           | 230 Vac 50 Hz  | Pastorek            | Z28 modul 4        |
| Napájení motoru    | 24 Vdc         | Rychlost brány      | max. 18 m/min.     |
| Příkon             | 290 W          | Váha                | 9 kg               |
| Elektrický proud   | 12 A           | Rozměry (d × š × v) | 300 × 180 × 280 mm |
| Otáčky motoru      | 3 600 ot./min. | Třída krytí         | IP44               |
| Max. točivý moment | 30 Nm          | Koncové spínače     | magnetické         |
| Nápor na bránu     | 530 N          | Provozní teplota    | -20 až +55 °C      |