

HLAVNÍ POBOČKA V ČESKÉ REPUBLICE

FAAC CZ s.r.o.
Stropnická 969/11, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 602 22 55 11
E-mail: info@faaccz.cz
www.faaccz.cz



© 11/2010. Popis a vyobrazení produktů FAAC je pod ochranou autorských práv FAAC CZ s.r.o. Je zakázáno jakékoliv kopírování tohoto materiálu bez písemného souhlasu FAAC CZ s.r.o.

twindesign.cz



D700 HS

Rychlý elektro-mechanický pohon pro sekční nebo výklopná
vrata vyvažovaná pružinou nebo protizávažím.


FAAC
Simply automatic.

NOVÝ RYCHLÝ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRO GARÁŽOVÁ VRATA

- rychlost až 20 cm za sekundu (dvakrát tolik v porovnání s běžnými automatizovanými systémy)
- privátní použití (tlačná síla až 700 N)
- bezpečnostní systém proti přivření
- rychlá a jednoduchá instalace
- dvojité uvolňovací zařízení (FAAC patent)



JEDNODUCHÁ INSTALACE

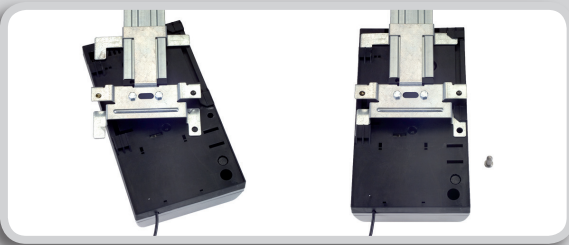

Upevnění automatizovaného systému na kolejnici pomocí otočné spojky (FAAC patent).

NASTAVENÍ POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA



Rychlokonektory pro rychlé a snadné elektrozapojení.

POUŽITÍ D700 HS POHONŮ

Kolejnice	Maximální rozměr vrat š x v (m)	Max. rozměry sekčních vrat š x v (m)	Délka kolejnice (mm)	Maximální délka jezdce (mm)
Jednodílná kolejnice, řetěz	3.00 x 2.15	5.00 x 2.02	2400	2020
Jednodílná kolejnice, řetěz	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Jednodílná kolejnice, řetěz	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Jednodílná kolejnice, řetěz	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Dvoudílná kolejnice, řetěz	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Dvoudílná kolejnice, řetěz	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Dvoudílná kolejnice, řetěz	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Jednodílná kolejnice, řemen	3.00 x 2.15	5.00 x 2.02	2400	2020
Jednodílná kolejnice, řemen	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Jednodílná kolejnice, řemen	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Jednodílná kolejnice, řemen	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800
Dvoudílná kolejnice, řemen	3.00 x 2.60	5.00 x 2.62	3000	2620
Dvoudílná kolejnice, řemen	3.00 x 3.20	5.00 x 3.20	3600	3200
Dvoudílná kolejnice, řemen	3.00 x 3.80	5.00 x 3.80	4200	3800

Pro výklopná vrata vyvažovaná protizávažím (max. výška 2400 mm) přidejte příslušenství GDA 2400.



XF 868 MHz – XF 433 MHz přijímač



XT2 SLH 2-kanálový ovladač (verze 433 MHz nebo 868 MHz)



XT4 SLH 4-kanálový ovladač (verze 433 MHz nebo 868 MHz)



Maják XL 24 L



Záložní bateriový kit XBAT 24



TECHNICKÁ SPECIFIKACE D700 HS

Napájení	230 Vac	Časování osvětlení	120 s
Napájení motoru	24 Vdc	Standardní rychlost jezdce bez zátěže	12 m / min
Příkon	440 W	Délka dráhy při zpomalení	může se lišit dle nastavení
Tlačná síla	700 N	Vnitřní bezpečnostní zařízení	standardní
Frekvence užití	nepřetržitě	Třída ochrany	pouze pro vnitřní použití (IP20)
Max. celková vzdálenost od stropu	35 mm	Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Osvětlení	230 Vac - 40 W (max)	Rozměry (š x v x h)	360 x 200 x 145 mm